


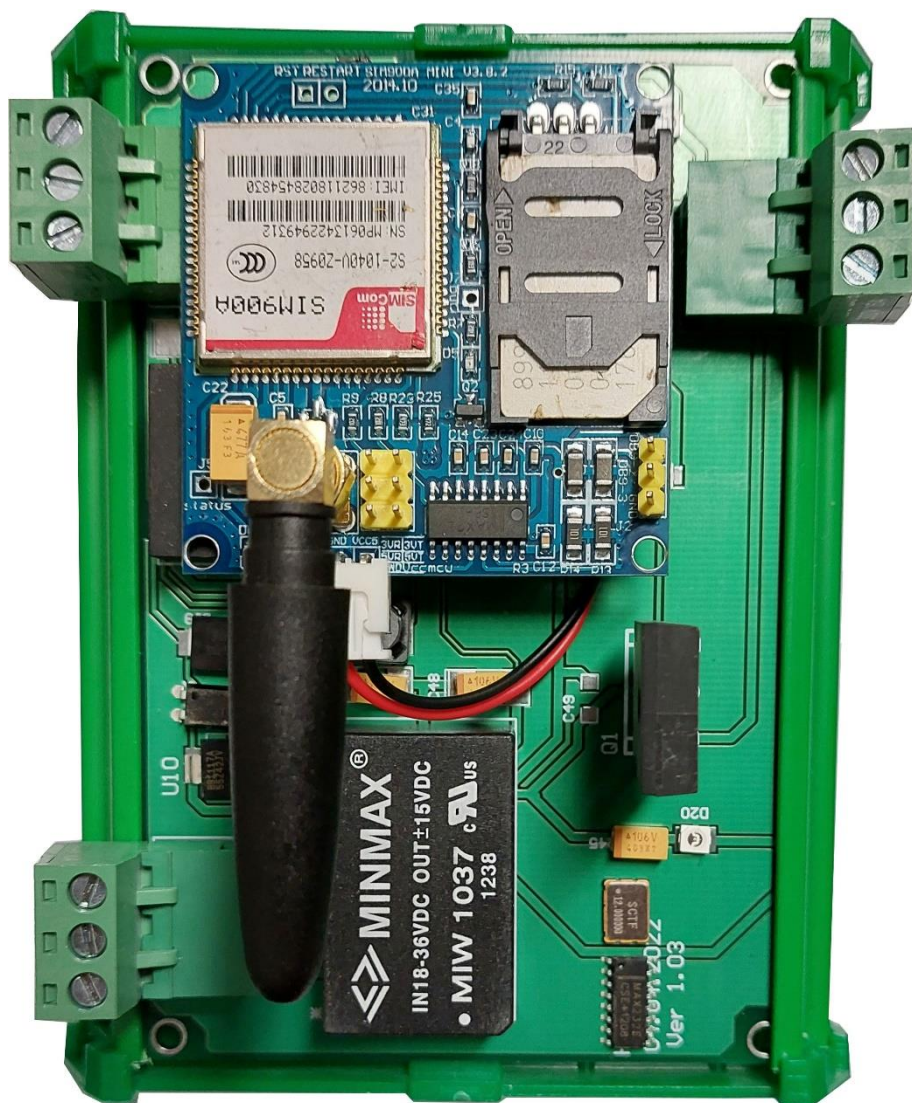

ماژول هوشمند GSM نووا 451

این کاتالوگ ویژگی‌ها و مشخصات ماژول هوشمند GSM نووا 451 را به نمایش می‌گذارد. این ماژول از ماژول GSM SIM900A برای ارتباط و کنترل از راه دور وضعیت و کنترل ژنراتور از طریق پیامک استفاده می‌کند. با این راحل، می‌توانید به راحتی وضعیت ژنراتور، ولتاژ، جریان، توان، فرکانس و سیگنال‌های هشدار را از طریق پیامک نظارت کنید. این ماژول همچنین از ارسال دستورات کنترلی برای ژنراتور پشتیبانی می‌کند، از جمله روشن/خاموش کردن ژنراتور، بارگذاری و تخلیه از طریق دستورات پیامکی.

ویژگی‌های کلیدی:

- سازگار با تأمین انرژی 12 ولت و 24 ولت DC
- گزارش‌دهی وضعیت از طریق پیامک: وضعیت ژنراتور، ولتاژ، جریان، توان، فرکانس و هشدار
- ارسال دستورات برای کنترل ژنراتور (روشن/خاموش، بارگذاری/تخلیه)
- قابلیت ارسال پیامک هنگام روشن یا خاموش شدن ژنراتور
- طراحی مقاوم و مناسب برای محیط‌های صنعتی

ویژگی‌های ماژول SIM900A

- پشتیبانی از ارتباطات GSM و GPRS
- رابط دستور AT برای کنترل و نظارت آسان
- خدمات پیامک، صدا و داده
- پشته TCP/IP داخلی برای اتصال به اینترنت
- رامحل مقرون به صرفه و جمع و جور برای برنامه‌های کنترل از راه دور

کنترل ژنراتور از طریق پیامک

- نظارت و کنترل ژنراتور از راه دور از طریق پیامک
- دریافت بهروزرسانی‌های لحظه‌ای از ولتاژ، جریان، توان، فرکانس و هشدار
- روشن یا خاموش کردن ژنراتور از طریق پیامک
- کنترل عملکرد بارگذاری و تخلیه از طریق پیامک
- دریافت هشدارهای پیامکی هنگام شروع یا توقف ژنراتور

برای اطلاعات بیشتر یا ثبت سفارش، با ما تماس بگیرید

☎ Phone: [+1 503-345-7716](tel:+15033457716)

✉ Email: techasa.de@gmail.com

💬 Telegram: @techasaadmin

<https://techasa.de>

